



Electrolux
PROFESSIONAL



myPROzip Essiccatoio

L'essiccatoio dal cuore professionale,
progettato pensando alle esigenze
delle imprese.

Caratteristiche e vantaggi

► **Capacità e prestazioni**

- Capacità di carico 8kg per trattare grandi quantitativi di biancheria

► **Flessibilità e cura dei capi**

- 2 impostazioni di temperatura di asciugatura (bassa e media)
- Il sistema di controllo dell'umidità residua previene l'asciugatura eccessiva dei capi, permettendo di risparmiare tempo ed energia
- Massima tranquillità: collegamento diretto (opzionale) del serbatoio dell'acqua di condensa allo scarico

► **Pensata per durare nel tempo¹**

- La struttura robusta e l'utilizzo di componenti professionali garantiscono maggior durata del prodotto e massima affidabilità
- Minori vibrazioni e rumore: rumorosità inferiore a 70 dB grazie al sistema di trasmissione, al condensatore e al rivestimento utilizzati
- Nessuna corrosione chimica: piano e frontalino in acciaio inox

► **Predisposto per connessioni a sistemi di pagamento esterni**

Ideale per:

- Piccoli hotel e bed & breakfast (ad uso degli ospiti)
- Residence
- Campeggi, marine, stazioni di servizio, studentati

Accessori

- **Base**
- **Kit sovrapposizione**
- **Gettoniera**

Optional

- **Kit marine**

¹ Rispetto alle attrezzature per uso domestico

Specifiche principali


Capacità di carico, kg	8
Volume del cesto, l	120
Efficienza di condensazione	A (>90%)

Dati di consumo

Programma standard, cotone 60 °C, pieno carico

Tempo totale, min./ciclo	129
Consumo energetico, kWh	4.88
Consumo energetico annuo, kWh	560

Dimensioni

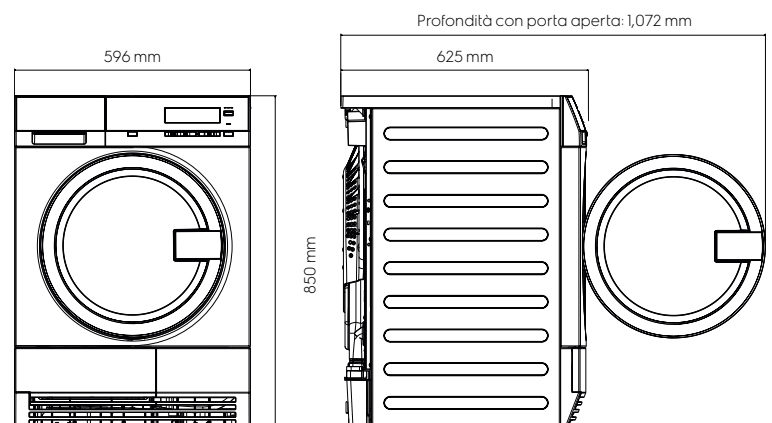

myPROzip Essiccatoio

Specifiche modello TE1120P

Tecnologia di asciugatura	Condensazione (Resistenze)
Collegamenti elettrici, V/Hz/W	230 - 240 / 50-60/2600 * *(1900 + 700)
Livello rumorosità di asciugatura, dB(A)	< 70
Display	Ampio LCD
Luce nel cesto	Si
Dispositivo di blocco della porta	Blocco di sicurezza per i bambini (apribile dall'interno applicando una forza di 70N)
Filtro	Filtro con impugnatura per facilità di rimozione
Sensore filtro	La macchina non si avvia se il filtro non è in posizione (per preservare l'integrità della macchina)
Piedini	4 piedini regolabili (regolazione di 15mm)

Programmi

Numero di programmi/temperature	2
	Bassa Media


Caratteristiche speciali

Base	Accessorio
Kit sovrapposizione	Accessorio
Geltoniera	Accessorio
Kit marine	Optional
Predisposto per connessioni a sistemi di pagamento esterni	Standard


Dimensioni incluso il telaio della porta

Altezza (A), mm	850
Larghezza (B), mm	596
Profondità (C), mm	625
Altezza con imballaggio, mm	890
Larghezza con imballaggio, mm	630
Profondità con imballaggio, mm	705
Peso (con imballaggio), kg	44 (45.5)


Macchina per uso commerciale conforme ai requisiti della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e alle norme EN 50571 Lavatrici e EN 50570 Essiccatoi.

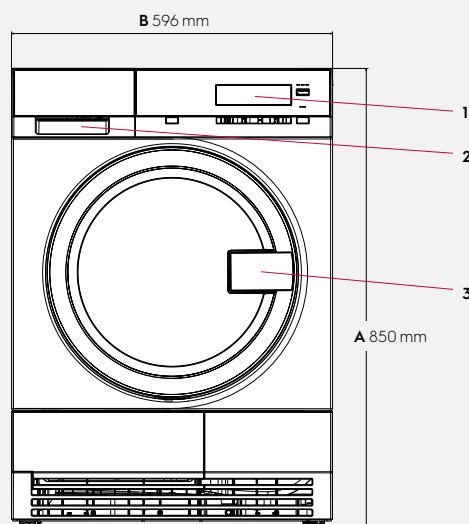

Vista anteriore

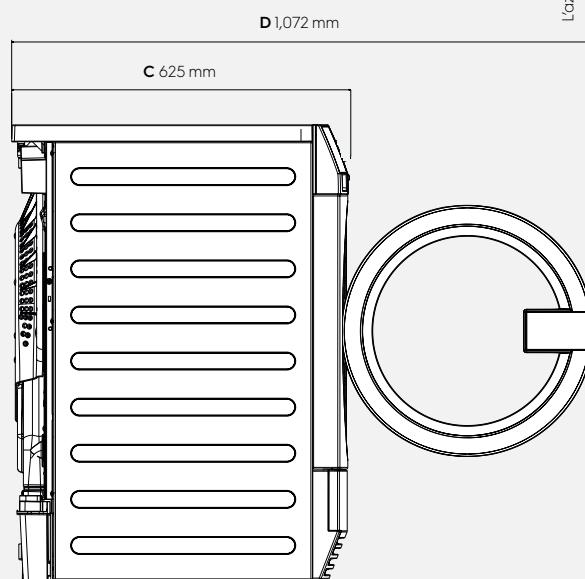

Vista lato destro

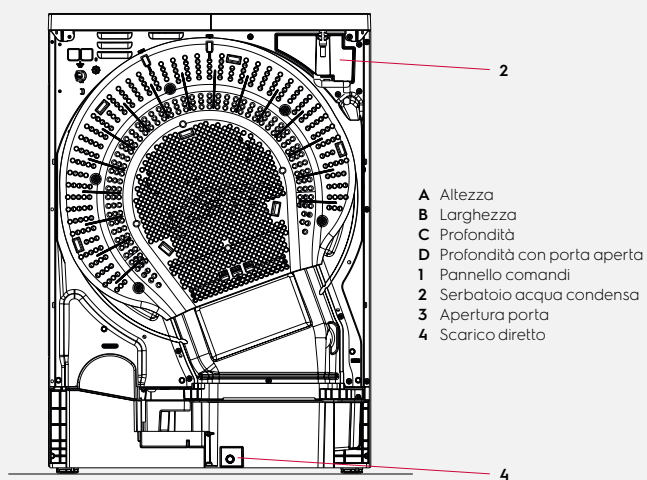

Vista lato posteriore

- A Altezza
- B Larghezza
- C Profondità
- D Profondità con porta aperta
- 1 Pannello comandi
- 2 Serbatoio acqua condensa
- 3 Apertura porta
- 4 Scarico diretto

L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica.